


## Цены (прайс-лист) на хомуты ремонтные и свертные муфты АРМАВЕНТ

08.02.2021

### 1. Хомуты ремонтные стальные двусторонние штампованные (сталь 20)

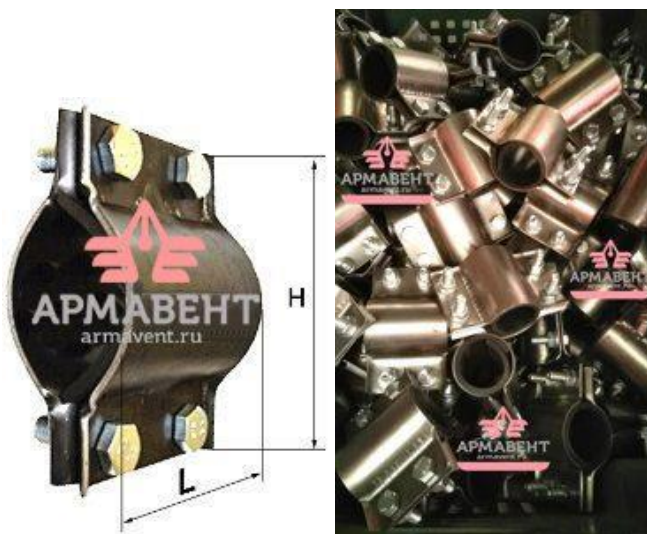

Используются для ремонта водопроводных труб.

Состоят из двух штампованных стальных полумуфт с ребрами жесткости, резиновой прокладки и оцинкованных соединительных болтов с шайбами и гайками.

Количество болтов - по два с каждой стороны.

**Толщина металла : 1,5 мм для Ду15-Ду40, 2 мм для Ду50-Ду65, 3 мм - для Ду80-Ду250**

Предоставляем скидки на объем

Диаметр условный хомута, мм	На трубу внешним диаметром, мм	Цена с НДС, руб.	Длина хомута (зона покрытия трубы) L, мм	H, ≈мм	Масса, кг
Ду15	20-22	105	40	76	0,18
Ду20	25-27	105	40	83	0,19
Ду25	30-34	105	40	86	0,20
Ду32	38-42	146	65	92	0,32
Ду40	45-49	154	65	98	0,37
Ду50	57-62	316	103	130	1,18
Ду65	73-80	373	103	146	1,32
Ду80	87-94	398	103	160	1,42
Ду100	108-118	428	103	178	1,60
Ду125	133-140	576	103	180	2,0
Ду150	159-170	785	150	250	3,20
Ду200	219-229	938	150	330	3,90
Ду250	273-283	1117	150	394	4,90

## 2. Хомуты ремонтные нержавеющие односторонние (свертные муфты)

Выполнены в виде нержавеющей ленты-обечайки, края которой соединяются с помощью трубок и оцинкованного крепежа.

Манжета хомута имеет ячеистую поверхность и обеспечивает надежное герметичное прилегание к поврежденной части трубы.

**Толщина металла : 0,5 мм для Ду50-Ду80; 0,8 мм для Ду100-Ду150; 1 мм для Ду200-Ду700.**

**Крепеж - оцинкованная сталь.**

**Гарантия от коррозии 5 лет.**



1. Шпилька
2. Втулка (начиная с Ду100)
3. Трубки
4. Вкладыш
5. Бандаж из нержавеющей листа
6. Уплотнительная рифленая резина
7. Шайба
8. Гайка крепежная

**Предоставляем скидки на объем**

Диаметр условный хомута, мм	На трубу внешним диаметром, мм	Длина хомута (зона покрытия трубы) L, мм	Цена с НДС, руб.		H, мм	Масса, кг
			сталь AISI 304	сталь AISI 201		
Ду50	57-62	200	1148	1047	90	1,75
		330	1935	1761		2,83
Ду65	73-80	200	1240	1129	105	1,85
		330	2021	1837		3
Ду80	87-94	200	1289	1170	125	1,96
		330	2109	1913		3,18
Ду100	108-118	200	1577	1404	150	2,35
		330	2492	2159		3,81
Ду125	133-145	200	1668	1486	170	2,56
		330	2676	2317		4,17
Ду150	159-170	200	1773	1585	190	2,76
		330	2849	2463		4,5
Ду200	219-229	200	2203	1901	235	3,23
		330	3695	3189		5,35
Ду250	273-283	200	2606	2323	285	4
		330	4141	3574		6,64
Ду300	310-330	200	2790	2492	325	4,4
		330	4449	3832		7,2
Ду350	367-380	200	3201	2855	390	4,9
		330	5727	4540		8,3
Ду400	420-440	200	3599	3212	435	5,5
		330	5592	4996		9
Ду500	520-540	200	4289	4007	570	6,4
		330	6705	6265		10,5
Ду600	630-650	200	4997	4669	670	7,35
		330	7853	7336		12
Ду700	730-750	200	5820	5440		13
		330	9075	8483		14
Ду800, Ду900, Ду1000			<u>по запросу</u>			

### 3. Хомуты ремонтные нержавеющие односторонние стандартные (усиленные) БЮДЖЕТНЫЕ


Имеют приваренные нержавеющие шпильки и скобу для усиления крепления. Широко используются в практике **хозяйственно-питьевого водоснабжения**.

Манжета хомута имеет ячеистую поверхность и обеспечивает надежное герметичное прилегание к поврежденной части трубы.

**Толщина металла : 0,8 мм для Ду75-Ду150; 1 мм для Ду200-Ду300**

**Крепеж - нержавеющая сталь.**

**Гарантия от коррозии 10 лет.**

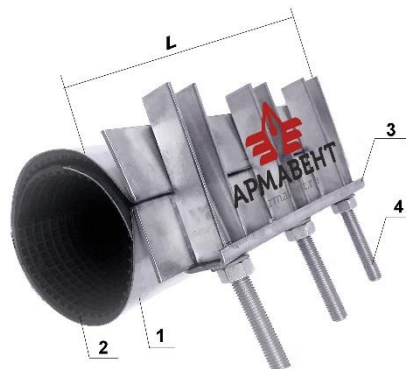

1. Бандаж из нержавеющей листа
2. Уплотнительная рифленая резина
3. Скоба, усиливающая крепление
4. Крепеж

**Предоставляем скидки на объем**

Диаметр условный хомута, мм	На трубу внешним диаметром, мм	Длина хомута (зона покрытия трубы) L, мм	Цена с НДС, руб. сталь AISI 304	Масса, кг
Ду75	76-87	150	1927	2
		200	2500	2,8
Ду80	87-94	150	1939	2
		200	2526	2,8
		300	2654	3,7
Ду100	108-118	150	2208	2,2
		200	2813	3
		300	3611	4,2
		400	4740	5,5
Ду100	113-123	150	2143	2,2
		200	2846	3
		300	3648	4,2
		400	4791	5,6
Ду125	130-140	200	3005	3,3
		300	3808	4,5
		400	4000	5,8
Ду150	159-170	200	3081	3,5
		300	4012	4,9
		400	5270	6,6
Ду150	167-177	200	3113	3,6
		300	4057	5
		400	5346	6,8
Ду200	219-229	200	3802	4,4
		300	5052	6,2
		400	6673	8,2
Ду250	273-283	200	4121	5
		300	5517	7
		400	7285	9,4
Ду300	310-320	200	4338	5,4
		300	5843	7,6
		400	7540	10
Ду300	320-330	200	4389	5,4
		300	5926	7,6
		400	7833	10,4

## 4. Хомуты ремонтные нержавеющие односторонние стандартные (усиленные)

Имеют приваренные нержавеющие шпильки и скобу для усиления крепления.

Широко используются в практике **хозяйственно-питьевого водоснабжения**.

Манжета хомута имеет ячеистую поверхность и обеспечивает надежное герметичное прилегание к поврежденной части трубы.

**Толщина металла : 0,5 мм для Ду40-Ду50; 0,8 мм для Ду65-Ду150; 1 мм для Ду200-Ду300**

**Крепеж - нержавеющая сталь.**

**Гарантия от коррозии 10 лет.**



1. Бандаж из нержавеющей листы
2. Уплотнительная рифленая резина
3. Скоба, усиливающая крепление и надежность
4. Крепеж

**Предоставляем скидки на объем**

Диаметр условный хомута, мм	На трубу внешним диаметром, мм	Длина хомута (зона покрытия трубы) L, мм	Цена с НДС, руб. сталь AISI 304	Масса, кг
Ду40	45-50	100	1001	1,4
		150	1607	1,7
Ду50	57-62	100	1052	1,4
		150	1658	1,8
		200	2098	2,7
		300	3279	3,5
Ду65	67-74	150	1805	1,85
		200	2335	2,7
		300	3374	3,6
Ду75	76-87	150	2214	2
		200	2877	3,8
Ду80	87-94	150	2226	2
		200	2909	2,8
		300	4102	3,7
Ду100	108-118	150	2539	2,2
		200	3234	3
		300	4153	4,2
		400	5448	5,5
Ду100	113-123	150	2558	2,2
		200	3272	3
		300	4198	4,2
		400	5511	5,6
Ду125	130-140	200	3471	3,3
		300	4383	4,5
		400	5792	5,8
Ду150	159-170	200	3541	3,5
		300	4612	4,9
		400	6060	6,6
Ду150	167-177	200	3585	3,6
		300	4663	5
		400	6180	6,8
Ду200	219-229	200	4376	4,4
		300	5811	6,2
		400	7668	8,2
Ду250	273-283	200	4780	5
		300	6347	7
		400	8375	9,4
Ду300	310-320	200	4989	5,4
		300	6724	7,6
		400	8669	10
Ду300	320-330	200	5046	5,4
		300	6819	7,6
		400	9013	10,4

## 5. Хомуты ремонтные нержавеющие двусторонние стандартные (усиленные) БЮДЖЕТНЫЕ

Используются для ремонта труб большого диаметра.


Состоят из двух нержавеющих частей, закрепляемых на трубе при помощи усиливающих крепления скоб и 6-12 гаек с шайбами.

Манжета хомута имеет ячеистую поверхность и обеспечивает надежное герметичное прилегание к поврежденной части трубы.

**Толщина металла : 0,8 мм для Ду80-Ду150; 1 мм для Ду200-Ду350; 1,5 мм для Ду400-Ду1200**

**Крепеж - нержавеющая сталь**

**Гарантия от коррозии 10 лет.**

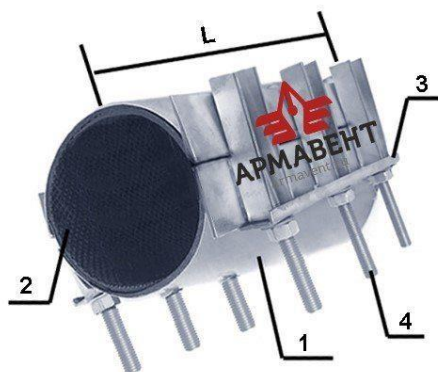

1. Бандаж из нержавеющей стали
2. Уплотнительная рифленая резина
3. Скобы, усиливающие надежность соединения
4. Крепеж

**Предоставляем скидки на объем**

Диаметр условный хомута, мм	На трубу внешним диаметром, мм	Длина хомута (зона покрытия трубы), L, мм	Цена с НДС, руб. сталь AISI 304	Масса, кг
Ду80	85-105	150	3215	
		200	3993	
		300	6430	
Ду100	108-128	150	3317	
		200	4198	
		300	6563	
		400	8288	
Ду125	130-150	200	4663	
		300	6736	
		400	9000	
Ду150	158-178	200	4791	
		300	6781	
		400	9071	
Ду200	210-230	200	5397	
		300	6928	
		400	9097	
Ду250	273-293	200	5754	
		300	7278	
		400	9645	
Ду300	314-334	200	5900	
		300	7680	
		400	10104	
Ду350	347-367	200	5977	7,3
		300	9480	10,8
		400	12439	14,5
		500	15417	18
		600	18377	22
Ду350	365-385	300	9639	12
		400	12655	15
		500	15680	18,7
		600	18702	22,5
Ду400	396-420	300	11000	13
		400	14473	17,7
		500	17937	22,2
		600	21497	27,1

Ду400	420-440	300	<b>11233</b>	13,6
		400	<b>14787</b>	18,2
		500	<b>18345</b>	22,9
		600	<b>21899</b>	27,5
Ду450	468-488	300	<b>11310</b>	14,5
		400	<b>15500</b>	19,5
		500	<b>19238</b>	24,4
		600	<b>22964</b>	29,3
Ду500	490-510	300	<b>12018</b>	15
		400	<b>15819</b>	20
		500	<b>19627</b>	25
		600	<b>23448</b>	30
Ду500	520-540	300	<b>13115</b>	15
		400	<b>18734</b>	20
		500	<b>20961</b>	25
		600	<b>24883</b>	30
Ду600	630-650	300	<b>15054</b>	17,5
		400	<b>19360</b>	23,4
		500	<b>23665</b>	29,3
		600	<b>27971</b>	35,2
Ду700	720-740	300	<b>16208</b>	
		400	<b>20852</b>	
		500	<b>26873</b>	
		600	<b>31492</b>	
Ду800	820-840	300	<b>17535</b>	
		400	<b>22549</b>	
		500	<b>29107</b>	
		600	<b>35205</b>	
Ду900	920-940	300	<b>19091</b>	
		400	<b>23959</b>	
		500	<b>31817</b>	
		600	<b>38177</b>	
Ду1000 (трехсторонние, три скобы со шпильками)	1010-1040	300	<b>22722</b>	
		400	<b>30286</b>	
		500	<b>34860</b>	
		600	<b>45456</b>	
Ду1200 (трехсторонние, три скобы со шпильками)	1210-1240	400	<b>33507</b>	
		500	<b>41883</b>	
		600	<b>50258</b>	

## 6. Хомуты ремонтные нержавеющие двусторонние стандартные (усиленные)

Используются для ремонта труб большого диаметра.

Состоят из двух нержавеющих частей, закрепляемых на трубе при помощи усиливающих крепление скоб и 6-12 гаек с шайбами.

Манжета хомута имеет ячеистую поверхность и обеспечивает надежное герметичное прилегание к поврежденной части трубы.

**Толщина металла : 0,8 мм для Ду80-Ду150; 1 мм для Ду200-Ду350; 1,5 мм для Ду400-Ду1200**

**Крепеж - нержавеющая сталь**

**Гарантия от коррозии 10 лет.**



1. Бандаж из нержавеющей листы
2. Уплотнительная рифленая резина
3. Скобы, усиливающие надежность соединения
4. Шпильки

**Предоставляем скидки на объем**

Диаметр условный хомута, мм	На трубу внешним диаметром, мм	Длина хомута (зона покрытия трубы), L, мм	Цена с НДС, руб. сталь AISI 304	Масса, кг
Ду80	85-105	150	3853	
		200	4797	
		300	7719	
Ду100	108-128	150	3980	
		200	5033	
		300	7872	
Ду125	130-150	400	10066	
		200	5601	
		300	8082	
Ду150	158-178	400	10806	
		200	5747	
		300	8139	
Ду200	210-230	400	10883	
		200	6475	
		300	8312	
Ду250	273-293	400	10914	
		200	6908	
		300	8732	
Ду300	314-334	400	11572	
		200	7087	
		300	9217	
Ду350	347-367	400	12126	
		200	7170	7,3
		300	11374	10,8
		400	14926	14,5
		500	18500	18
Ду350	365-385	600	22058	22
		300	11564	12
		400	15188	15
		500	18811	18,7
Ду400	396-420	600	22441	22,5
		300	13191	13
		400	17370	17,7
Ду400	420-440	500	21523	22,2
		600	25796	27,1
		300	13478	13,6
Ду400	420-440	400	17746	18,2
		500	22013	22,9
		600	26280	27,5

Ду450	468-488	300	<b>13574</b>	14,5
		400	<b>18600</b>	19,5
		500	<b>23085</b>	24,4
		600	<b>27556</b>	29,3
Ду500	490-510	300	<b>14422</b>	15
		400	<b>18983</b>	20
		500	<b>23550</b>	25
		600	<b>28137</b>	30
Ду500	520-540	300	<b>15743</b>	15
		400	<b>22485</b>	20
		500	<b>25152</b>	25
		600	<b>29859</b>	30
Ду600	630-650	300	<b>18065</b>	17,5
		400	<b>23232</b>	23,4
		500	<b>28400</b>	29,3
		600	<b>33566</b>	35,2
Ду700	720-740	300	<b>19456</b>	
		400	<b>25024</b>	
		500	<b>32251</b>	
		600	<b>37788</b>	
Ду800	820-840	300	<b>21038</b>	
		400	<b>27060</b>	
		500	<b>34930</b>	
		600	<b>42240</b>	
Ду900	920-940	300	<b>22906</b>	
		400	<b>28750</b>	
		500	<b>38177</b>	
		600	<b>45813</b>	
Ду1000 (трехсторонние, три скобы со шпильками)	1010-1040	300	<b>27263</b>	
		400	<b>36347</b>	
		500	<b>41832</b>	
		600	<b>54545</b>	
Ду1200 (трехсторонние, три скобы со шпильками)	1210-1240	400	<b>40206</b>	
		500	<b>50258</b>	
		600	<b>60310</b>	



## 7. Хомуты ремонтные нержавеющие двусторонние составные (L=250 мм)

Состоят из двух частей, закрепляемых на поврежденной трубе при помощи 6-ти болтовых соединений и профиля. Манжета хомута имеет ячеистую поверхность и обеспечивает надежное герметичное прилегание к поврежденной части трубы.

**Толщина металла : 0,8 мм для Ду50-Ду80; 1 мм для Ду100-Ду200; 1,5 мм для Ду250-Ду400**

**Крепеж - оцинкованная сталь.**

**Гарантия от коррозии 10 лет.**



1. Бандаж.
2. Уплотнительная рифленая резина.
3. П-образный профиль, усиливающий стяжку
4. Крепеж

**Предоставляем скидки на объем**

Диаметр условный хомута, мм	Длина хомута (зона покрытия трубы) L, мм	На трубу внешним диаметром, мм	Цена с НДС, руб. сталь AISI 304	Масса, кг
Ду50	250	60-65	<b>2058</b>	2,4
Ду65	250	75-85	<b>2157</b>	2,6
Ду80	250	88-98	<b>2261</b>	2,7
Ду100	250	108-118	<b>2666</b>	3,1
Ду125	250	133-145	<b>2875</b>	3,4
Ду150	250	159-177	<b>3060</b>	3,7
Ду200	250	219-229	<b>3655</b>	4,4
Ду250	250	273-283	<b>4736</b>	6,0
Ду300	250	320-330	<b>5099</b>	6,6
Ду400	250	420-440	<b>6486</b>	8,2

140060, Московская обл, Люберцы г,  
Октябрьский рп, Ленина ул, дом № 47,  
павильон 2-041



Телефоны : 8 /495/ 640-85-05, 8 /925/ 277-60-70  
Электронная почта : [armavent@bk.ru](mailto:armavent@bk.ru)  
Сайт : [armavent.ru](http://armavent.ru)